# Für den Bereich des DMV erstellte deutsche Fassung der "system-specific rules feltgolf" (Abschnitt 2.6 des WMF-Regelwerkes).

Filzgolfbahnen weisen im Allgemeinen folgende Normmaße auf:

Länge (Bahnen ohne Zielfeld):

Länge (Bahnen mit Zielfeld):

Breite (Innenmaß):

1.

Höhe einer Steigung:

Zielfeld-Durchmesser:

Länge der Abschlagplatte:

Breite der Abschlagplatte:

Trittfläche für Spieler\*innen:

Lochdurchmesser soweit nicht anders festgelegt:

Neue Maße:

Bandenbreite Höhe Torhindernisse 6,00 – 16,00 m einschließlich Abschlagplatte 6,00 – 18,00 m einschließlich Abschlagplatte

0,90 m

0,30 – 1,60 m soweit nicht anders festgelegt Die Steigung muss nicht kontinuierlich (linear)

erfolgen

1,80 m oder 2,40 m

1,30 - 1,50 m

0,20 m

Alternativ: Trapezform mit einer Breite am hinteren Ende von 20 cm und 40 cm am vorderen

Ende.


0,80 - 1,00 x 1,60 - 2,00 m

0,10 m

3 - 8 cm

5 - 9 cm

- 2. Die für die Normung maßgeblichen Zeichnungen sind bei der WMF hinterlegt.
- 3. Nur Anlagen, die Normmaße aufweisen und aus 18 der 32 Normbahnen bestehen, können als Filzgolfanlage zugelassen werden. Unterschiedliche Alternativen derselben Bahn sind zulässig, jedoch maximal zwei je Anlage.
- 4. Die Bahnen können in beliebiger Reihenfolge von 1 bis 18 angeordnet werden.
- 5. Spiegelbildliche Versionen der Bahnen 3, 5, 10, 11, 15, 17, 20, und 22 sind zulässig.
- 6. Allgemeine Maße in cm:

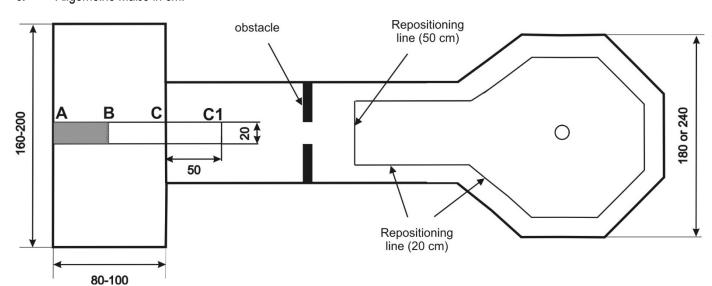

Legende für Bahnzeichnungen:

Border line Grenzlinie
Obstacle Hindernis

Repositioning lines Ablegemarkierungen

Helping line Hilfslinie

7. Das Abschlagfeld umfasst die gesamte Abschlagplatte zwischen den Markierungen A und B. B befindet sich exakt in der Mitte zwischen A und C. Die Abschlagplatte selbst umfasst den Bereich von A bis C1.

Stand: 03/2021 Seite 1 von 28

- **8.** Die Position des Ziellochs ist an jeder Stelle im Zielfeld erlaubt, soweit ein Mindestabstand zur Bande von 30 cm eingehalten wird.
- 9. In jedem Zielfeld müssen Ablegemarkierungen in einem konstanten Abstand von 20 cm von der Bande vorhanden sein. Ablegemarkierungen an Hindernissen haben einen Abstand von 50 cm und an Banden einen Abstand von 20 cm. Weitere Einzelheiten sind im Folgenden für jede Bahn festgelegt.
- **10.** Folgende Bahnen und Hindernisse sind genormt:
  - Einfachtor
  - 2. Doppeltor
  - Kästen
  - 4. Deutscher Absatz
  - 5. Optische Täuschung
  - 6. Steigung mit Mittelloch
  - 7. Briefkasten
  - 8. Gentleman
  - 9. Örkelljunga
  - 10. Winkel
  - 11. Besonderer Winkel
  - 12. Mittelhügel
  - 13. Seitentore
  - 14. Mulde
  - 15. Fischgräte
  - 16. Rinne
  - 17. Steigung mit Seitenloch
  - 18. Brücke
  - 19. Hügel mit Tor
  - 20. Blitz
  - 21. Graben
  - 22. Schräger Hügel mit Tor
  - 23. Ass-Box
  - 24. Schwedischer Absatz
  - 25. Kreuz
  - 26. Möllberg-Mulde
  - 27. Steigung mit Vertikalloch
  - 28. Hufeisen
  - 29. Zwillingstore
  - 30. Stationäre Waage
  - 31. Mittelzielfeld
  - 32. Passage
- **11.** Folgende Bahnen können mit oder ohne Zielfeld ausgestattet sein: 6, 8, 9, 14, 17, 27, 28 und 30. Weisen sie kein Zielfeld auf, haben sie auch keine Grenzlinie.
- **12.** Die Bahnen dürfen betreten werden, allerdings nur zur Vorbereitung und Ausführung eines Schlages. Es ist nicht erlaubt, die Hindernisse zu betreten.

Bahn 1 Einfachtor

Alternative 1: Flache Bahn


Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Alternative 2: Bahn mit Steigung

Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar hinter dem Ende der Steigung.

Minimumabstand vom Tor (nicht vom Ende des Hindernisses) bis zur Grenzlinie ist 50 cm.

Stand: 03/2021 Seite 2 von 28

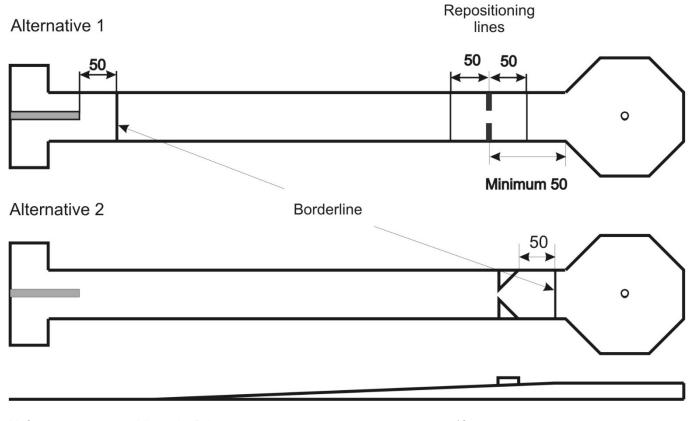

Maße:

Länge der Bahn

Breite des Tores

 $7 - 13 \, \text{m}$ siehe Tabelle 1

#### Bahn 2 Doppeltor

Alternative 1:

Flache Bahn


Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Alternative 2:

Bahn mit Steigung

Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar hinter dem Ende der Steigung.

#### Alternative 1

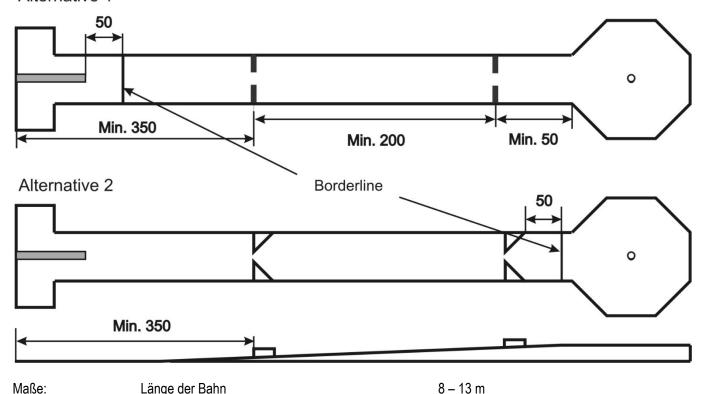

Maße:

Länge der Bahn

Breite des Tores siehe Tabelle 1


Minimumabstand vom Tor (nicht vom Ende des Hindernisses) bis zur Grenzlinie ist 50 cm.

Der Abstand in der Tabelle misst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des zwei-

ten Hindernisses.

Sonstiges: Das erste Tor muss mindestens so breit wie das zweite Tor sein.

#### Bahn 3 Kästen

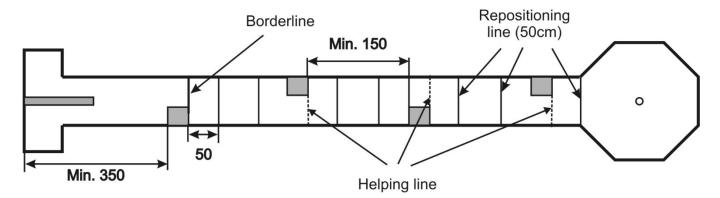

Maße: Länge der Bahn 10 – 18 m

Abstand zwischen den Hindernissen Der Abstand zwischen den Kästen muss immer

gleich sein

Breite des Durchganges siehe Tabelle 1

Der Abstand in der Tabelle misst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des dritten

Hindernisses.

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar am Ende des ersten Kastens Hilfslinien: Eine Hilfslinie befindet sich jeweils unmittelbar am Ende der übrigen Kästen.

Ablegen: Kommt der Ball mit seinem Auflagepunkt nahe vor oder auf der Hilfslinie zur Ruhe, kann er bis zu 50 cm

vom Hindernis in Richtung des Abschlagfeldes abgelegt werden. Hat er die Hilfslinie passiert, kann er bis

zu 50 cm vom Hindernis in Richtung Ziel abgelegt werden.

Sonstiges: 3, 4 oder 5 Kästen sind zulässig.

### Bahn 4 Deutscher Absatz

Alternative 1: Flache Bahn mit Steigung im Lochbereich


Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt

Alternative 2: Bahn mit Plateau und Steigung im Lochbereich

Die Grenzlinie für Alternative 2 befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt. Gibt es vor der Steigung keinen flachen Bereich, befindet sich die Grenzlinie am Ende der Steigung unmittelbar am Anfang

des Plateaus.

Stand: 03/2021 Seite 4 von 28

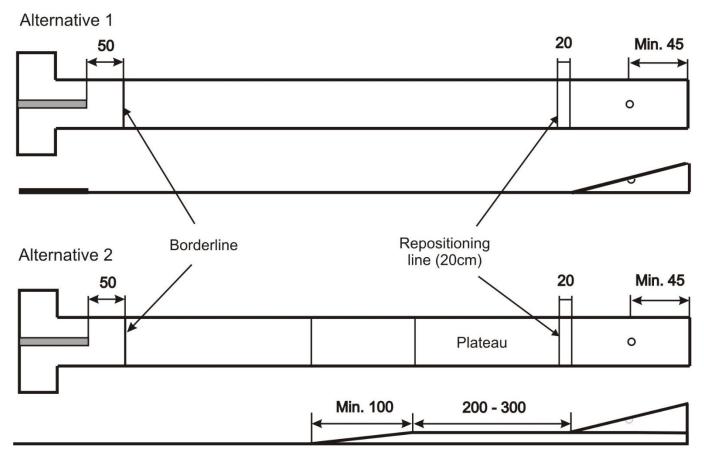

Maße: Länge der Bahn 7 – 12 m

Lochdurchmesser siehe Tabelle 5 Länger der Zielsteigung: min. 100 cm Höhe der Zielsteigung: 20 – 60 cm

Ablegelinie: Abstand der Linie vom Beginn der Steigung ist 50 cm.

Bahnregel: Verlässt ein Ball nach einem Schlag die Bahn über die Bande, zählt dieser Schlag und ist zu wiederholen.

Mit dieser Regel wird die unsportliche taktische Möglichkeit ausgeschlossen, den Ball bewusst über die

Bande zu spielen, um eine einfache Putt-Position zu erhalten.

# Bahn 5 Optische Täuschung

Maße: Länge der Bahn

11 – 18 m
Repositioning line (50cm)

Min. 150

Helping line

Breite des 1. Hindernisses

Breite des Durchganges:

Abstand zwischen den Hindernissen

13 – 25 cm, aber nicht schmaler als der

Durchgang der übrigen Hindernisse

siehe Tabelle 1

Der Abstand zwischen den Hindernissen muss

Gleich sein


Der Abstand in der Tabelle misst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des dritten

Hindernisses.

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar am Ende des ersten Hindernisses.

Sonstiges: Die Bahn hat immer 4 Hindernisse

#### Bahn 6 Steigung mit Mittelloch

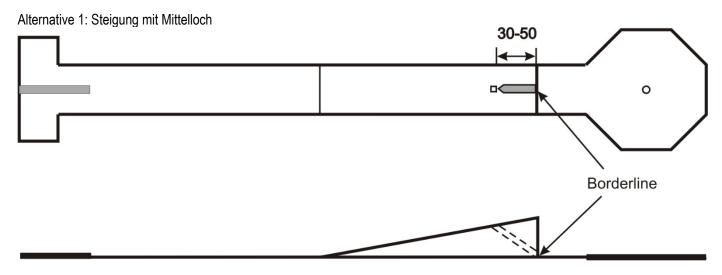

Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m (ohne Zielfeld) Länge der Steigung: min. 200 cm

Loch in der Steigung siehe Tabelle 4


Hindernis hinter dem Loch: Das Hindernis hat die gleiche Breite wie das

Loch; siehe Zeichnung

Spitze des Hindernisses: 0 – 2 cm hinter dem Loch

Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.

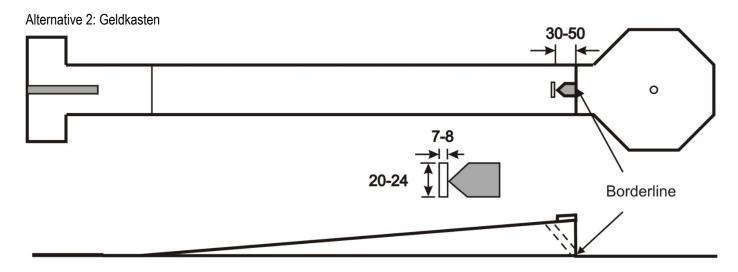

Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m (ohne Zielfeld)

Länge der Steigung: min. 200 cm Maße des Schlitzes: siehe Zeichnung

Hindernis hinter dem Schlitz: Das Hindernis hat die gleiche Breite wie der

Schlitz; siehe Zeichnung

Spitze des Hindernisses: 0 – 2 cm hinter dem Schlitz


Für beide Alternativen: Hindernis hinter dem Schlitz - Hindernis ist 0-2 cm breiter als der Schlitz

Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.


Grenzlinie:

Stand: 03/2021 Seite 6 von 28

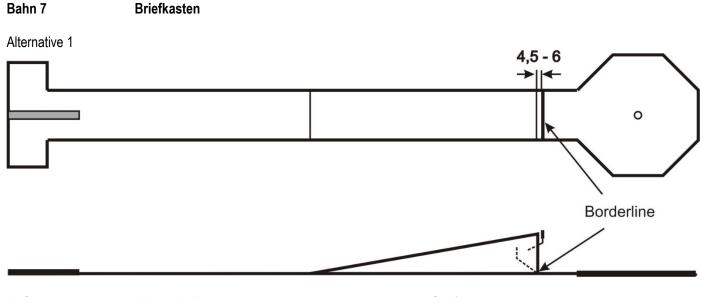

Maße: Länge der Bahn 8 – 15 m Länge der Steigung: min. 200 cm

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar hinter der Steigung.

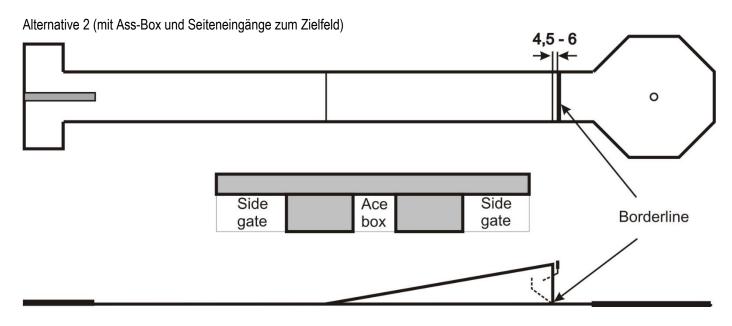

Maße: Länge der Bahn 8 – 15 m Länge der Steigung: min. 200 cm

Für beide Alternativen: Breite des Schlitzes 4,5 - 9 cm
Breite der Seitentore 15 – 20 cm

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar hinter der Steigung.


Bahnregel: Diese Bahn hat 2 Ziele, wobei sich jede\*r Spieler\*in frei für die Optionen A oder B entscheiden kann.

Option A ist die Ass-Box (Mitteltor). Für diese Option ist keine Grenzlinie festgelegt.

Bei Option B werden eines der Seitentore und der Schlitz auf dem Weg zum Zielloch auf dem Zielfeld

passiert.

Stand: 03/2021 Seite 7 von 28

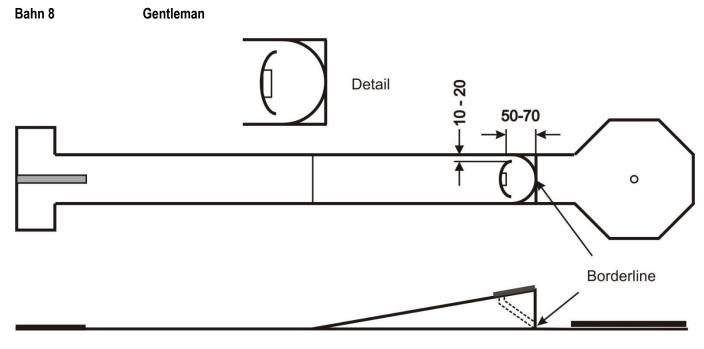

Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m (ohne Zielfeld)

Länge der Steigung min. 200 cm

Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.


Bahnregeln: Kommt der Ball auf der Spitze des Innenbogens zur Ruhe, erfolgt der nächste Schlag vom Abschlagfeld.

Bei einer Bahn ohne Zielfeld ist das Ziel erreicht, wenn der Ball innerhalb des Innenbogens oder im

Zielloch oder -kasten zur Ruhe kommt.

Bei einer Bahn mit Zielfeld muss der Ball die Grenzlinie passieren.

# Bahn 9 Örkelljunga

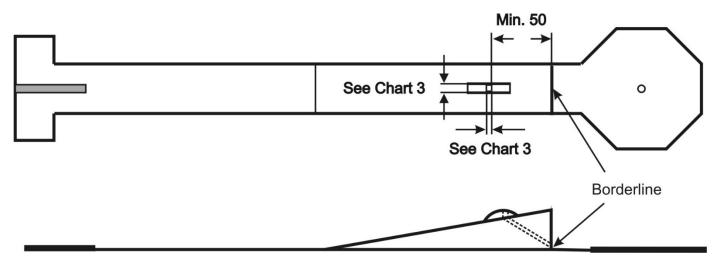

Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m (ohne Zielfeld)

Länge der Steigungmin. 200 cmHöhe der Brücke10-35 cm


Die Brücke kann auch unmittelbar hinter dem Zielschlitz enden.

Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.

Stand: 03/2021 Seite 8 von 28

Bahn 10 Winkel

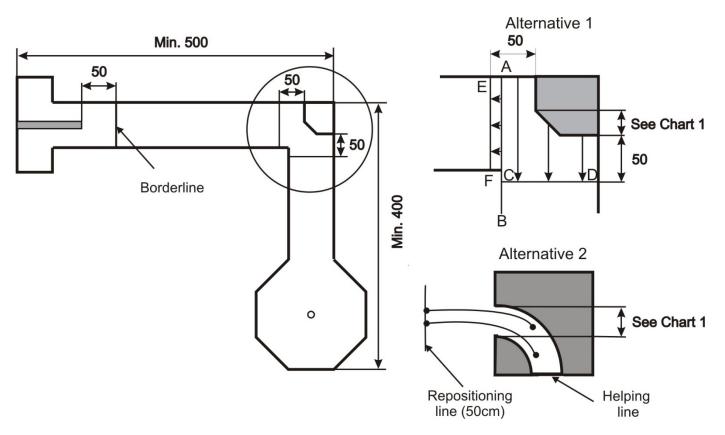

Maße: Länge der Bahn 9-18 m Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Die Bahn kann über eine Steigung vor dem Hindernis verfügen. In diesem Fall befindet sich die Grenzlinie unmittelbar am Ende der Steigung. Das Ende der Steigung muss sich min. 50 cm vor dem Hindernis

befinden.

Ablegen für Alt. 1: Kommt der Ball innerhalb des Bereichs ACD zur Ruhe, kann der bis zu 50 cm vom Hindernis in Richtung

Zielfeld abgelegt werden (siehe Zeichnung).

Kommt der Ball innerhalb des Rechteckes ACFE zur Ruhe, kann er bis zu 50 cm vom Hindernis in Rich-

tung Abschlagfeld abgelegt werden.


Ablegen für Alt. 2: Kommt der Ball innerhalb des Hindernisses zur Ruhe, ohne die Hilfslinie unmittelbar am Ausgang des

Hindernisses passiert zu haben, kann er bis zu 50 cm vom Hindernis in Richtung Abschlagfeld abgelegt

werden (siehe Zeichnung).

Stand: 03/2021 Seite 9 von 28

Bahn 11 Besonderer Winkel

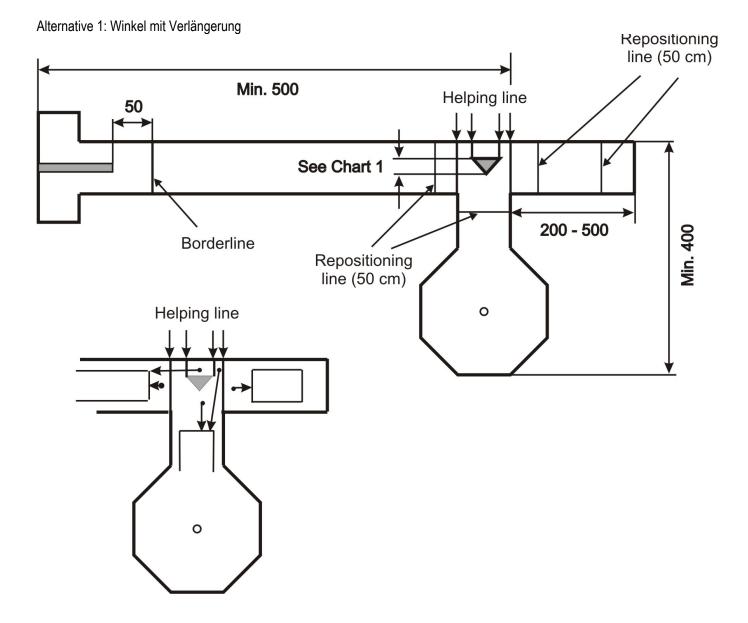

Maße: Länge der Bahn 9 – 18 m (Verlängerung nicht eingeschlossen)

Hindernis: Das Hindernis sollte einen 90° Winkel (zum Zielfeld) und zwei 45° Winkel haben.

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt. Die Bahn kann über eine Steigung

vor dem Hindernis verfügen. In diesem Fall befindet sich die Grenzlinie unmittelbar am Ende der Stei-

gung. Das Ende der Steigung muss sich min. 50 cm vor dem Hindernis befinden

Ablegen: Siehe Zeichnung

Kommt der Ball hinter dem Hindernis mit Berührung der Hilfslinien oder zwischen diesen zur Ruhe, kann


er bis zur Ablegelinie in Richtung Abschlagfeld abgelegt werden.

Kommt der Ball hinter dem Hindernis außerhalb der Hilfslinien zur Ruhe, kann er bis zur Ablegelinie in

Richtung Zielfeld abgelegt werden.

Stand: 03/2021 Seite 10 von 28

Alternative 2: Winkel mit Umgehung

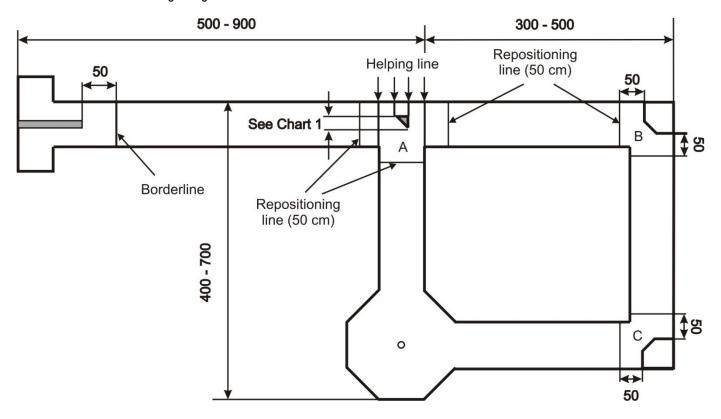

Maße: Siehe Zeichnung

Hindernis: Das Hindernis sollte zwei 45° Winkel (je einen zum Abschlagfeld und zum Zielfeld) und einen 90° Winkel

zur Umgehung aufweisen. Das andere Hindernis muss dieselbe Abmessung haben wie das

erste Hindernis (definiert in Chart 1)

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt. Die Bahn kann über eine Steigung


vor dem Hindernis verfügen. In diesem Fall befindet sich die Grenzlinie unmittelbar am Ende der Stei-

gung. Das Ende der Steigung muss sich min. 50 cm vor dem Hindernis befinden.

Ablegen: Bereich A analog Bahn 11 Alt. 1

Bereich B und C analog Bahn 10

#### Bahn 12 Mittelhügel

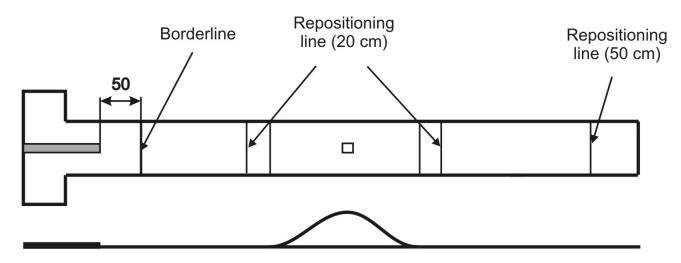

Maße: Länge der Bahn

Länge der Bahn 6 – 10 m Zielloch siehe Tabelle 4

Höhe des Hügels 30-60 cmLänge des Hügels 100-200 cm

Ablegelinie: Abstand der Linie vom Beginn des Hügels ist 50 cm.

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Stand: 03/2021 Seite 11 von 28

Kommt der Ball auf dem Hügel zur Ruhe, kann parallel zur Bande bis zu 20 cm vom Ende des Hügels in Ablegen:

die Richtung abgelegt werden, aus der er gekommen ist. Er kann jedoch auch von seinem Ruhepunkt

weitergespielt werden.

Bahn 13 Seitentore

Alternative 1: Flache Bahn


Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Minimumabstand vom Tor zum Zielfeld ist 50 cm.

Alternative 2: Bahn mit Steigung

Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar hinter dem Ende der Steigung.

Minimumabstand vom Tor (nicht vom Ende des Hindernisses) zu der Grenzlinie ist 50 cm.

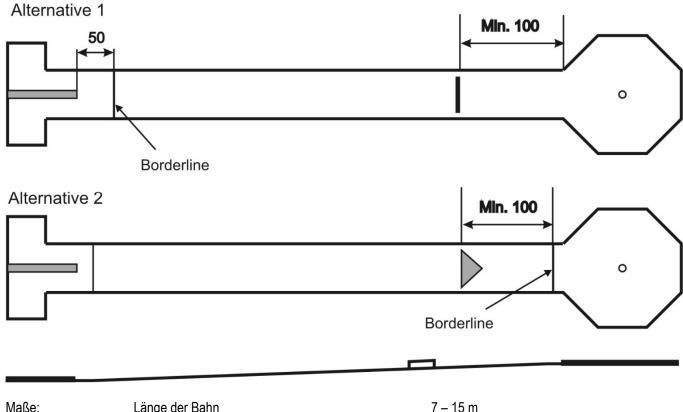


Maße: Länge der Bahn

Breite der Seitentore

Beide Tore müssen die gleiche Breite haben.

siehe Tabelle 2

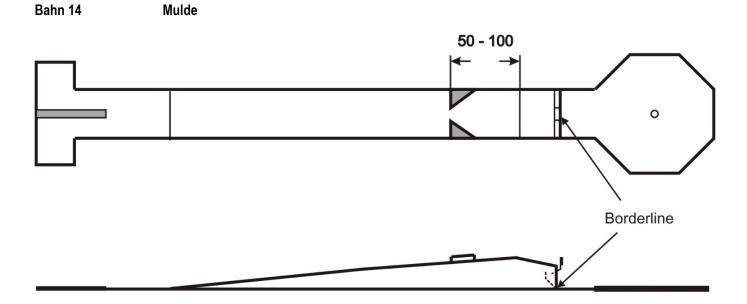

Stand: 03/2021 Seite 12 von 28 Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m (ohne Zielfeld)

Länge der Steigung min. 200 cm Breite des Tores siehe Tabelle 1

Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.


Bahnregeln: Kommt der Ball auf dem höchsten Punkt vor der Mulde zur Ruhe, erfolgt der nächste Schlag vom Ab-

schlagfeld.

Bei Bahnen ohne Zielfeld ist das Ziel erreicht, wenn der Ball innerhalb der Mulde zur Ruhe kommt. Bah-

nen ohne Zielfeld können ohne Zielloch oder –kasten errichtet werden.

Bei Bahnen mit Zielfeld muss der Ball die Grenzlinie passieren.

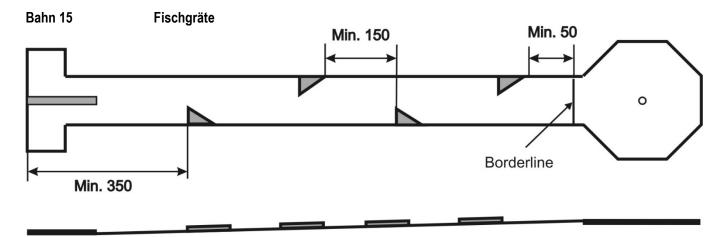

Maße: Länge der Bahn 10 – 18 m

Breite des Durchganges siehe Tabelle 1

Der Abstand in der Tabelle misst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des dritten

Hindernisses.

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar hinter dem Ende der Steigung.

Sonstiges: 3, 4 oder 5 Hindernisse sind zulässig.

Minimumabstand zwischen den Spitzen des Hindernisses (nicht vom Ende des einen Hindernisses zum Beginn des Nächsten) ist 150 cm. Minimumabstand von der Spitze des letzten Hindernisses (nicht vom

Ende des Hindernisses) zur Grenzlinie ist 50 cm.

Bahn 16 Rinne


Alternative 1: Flache Bahn

Die Grenzlinie befindet sich 50 cm vom Abschlagfeld entfernt.


Alternative 2: Bahn mit Steigung

Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar hinter dem Ende der Steigung.

Stand: 03/2021 Seite 13 von 28

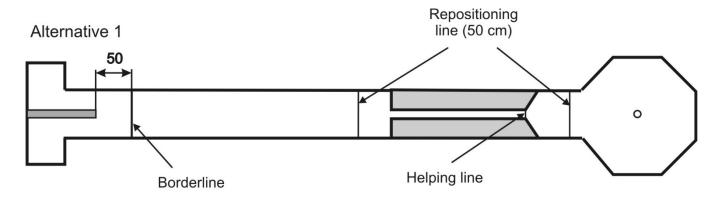

#### Alternative 2

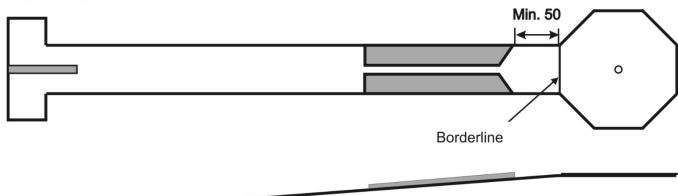

Maße: Länge der Bahn  $8 - 16 \, \text{m}$ Breite des Durchganges siehe Tabelle 1

Minimumlänge der Rinne 50 cm

Alt. 2 ist mit einem flachen Teil vor dem Beginn der Steigung möglich. Alt. 2 ist auch mit einem Gefälle hinter dem Hindernis möglich. In diesem Fall befindet sich die Grenzlinie unmittelbar hinter dem höchsten


Punkt des Hügels.

Kommt der Ball mit seinem Auflagepunkt vor oder auf der Hilfslinie zur Ruhe, kann er bis zu 50 cm vom Ablegen:

Hindernis in Richtung des Abschlagfeldes abgelegt werden. Dies ist nicht zwingend, das Spiel kann auch ohne Ablegen von der Ruheposition innerhalb des Hindernisses fortgesetzt werden. Das Ablegen muss immer parallel zur Seitenbande erfolgen. Hat der Ball mit seinem Auflagepunkt die Hilfslinie passiert,

kann er bis zu 50 cm vom Hindernis in Richtung Zielfeld abgelegt werden.

#### Steigung mit Seitenloch Bahn 17

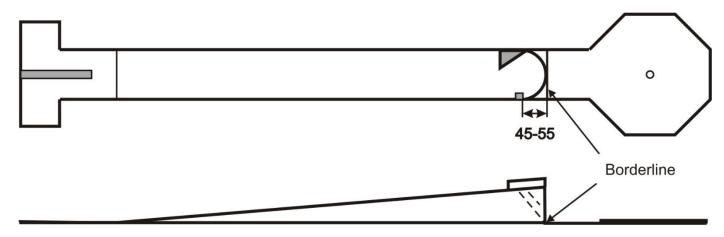

Alternative: Das Zielfeld kann auch in einem 90° Winkel zur Bahn angeordnet werden, wobei sich das Loch in der

Steigung auf der gegenüberliegenden Seite des Zielfeldes befinden muss.

Länge der Bahn Maße: 6 – 12 m (ohne Zielfeld)


min. 200 cm Länge der Steigung Breite des Lochs in der Steigung siehe Tabelle 4

Stand: 03/2021 Seite 14 von 28 Zielloch: Das Loch in der Steigung kann auch 5 – 10 cm von der Bande entfernt angeordnet werden.

Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.

#### Bahn 18 Brücke

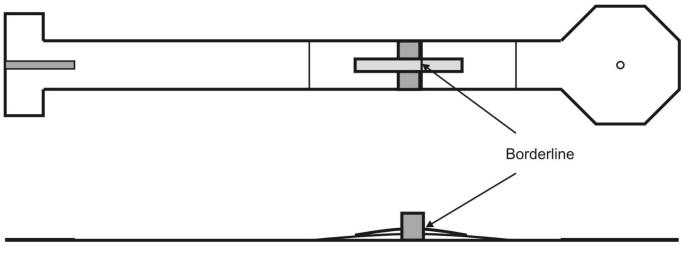

Maße: Länge der Bahn 8 – 15 m
Breite des Durchganges siehe Tabelle 1

Länge der Brücke

Höhe der Brücke


10 – 30 cm

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar am Ende des Hinderniskastens. Ablegen: Die Ablegelinie befindet sich 50 cm hinter dem Ende der Steigung.

Sonstiges: Das Hindernis muss auf Höhe der Grenzlinie über ein Dach oder Tor verfügen.

Minimumabstand vom Ende der Brücke (oder zusätzliche Steigung, falls vorhanden) zum Zielfeld ist 50 cm. Die Grenzlinie und das Tor dürfen nicht vor dem höchsten Punkt der Brücke positioniert werden.

## Bahn 19 Hügel mit Tor

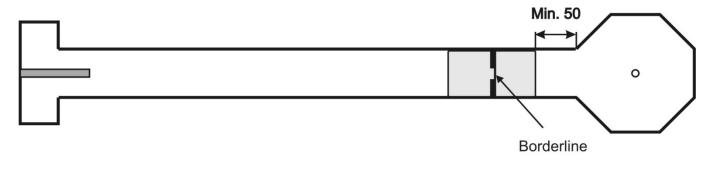


Maße: Länge der Bahn 7 – 15 m

Breite des Tores siehe Tabelle 1 Länge des Hügels 100 – 200 cm Höhe des Hügels 30 – 60 cm

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar am Ende des Tores auf dem Hügel.

Ablegen: Die Ablegelinie befindet sich 50 cm hinter dem Ende des Hügels.

Stand: 03/2021 Seite 15 von 28

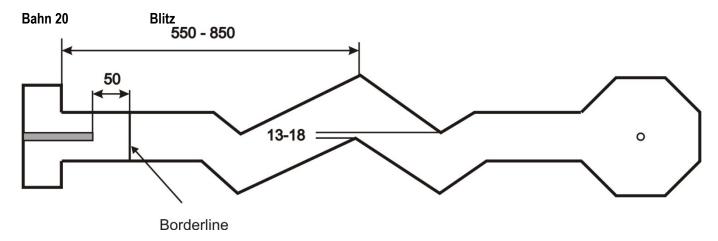

Maße: Länge der Bahn 10 – 15 m

Breite des Durchganges 13 – 18 cm


Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Abstand vom Beginn der Bahn zur mittleren Spitze des Blitzes ist 500 - 950 cm.

#### Bahn 21 Graben

Alternative 1: Bahn ohne Tor am Ende der Steigung
Alternative 2: Bahn mit Tor am Ende der Steigung

Ein Tor hinter dem Graben ist für beide Alternativen vorgeschrieben. Das Tor muss die gleiche Breite wie die Bahn haben.

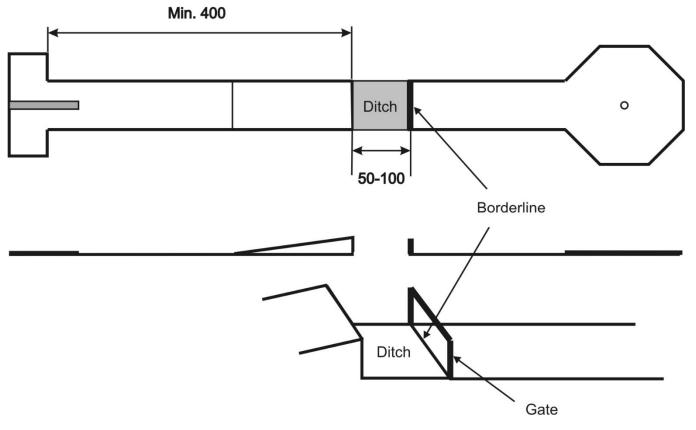

Maße: Länge der Bahn 8-15 m Länge der Steigung min. 100 cm Höhe der Steigung 30-60 cm

Höhe des Tores hinter dem Graben +/- 10 cm in Bezug auf die Höhe der Steigung


Bei Alt. 2 ist die Breite des Tores am Ende der Steigung 20 – 40 cm

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar am Ende des Tores hinter dem Graben.

Der vorgeschriebene Weg des Balles führt durch das Tor hinter dem Graben. Das Hindernis ist nicht ordnungsgemäß überwunden, wenn der Ball den Graben berührt hat (oder eine Matte innerhalb des Grabens). In diesem Fall zählt der Schlag und ist zu wiederholen.

Minimumabstand vom Beginn der Bahn bis zum Ende der Steigung ist 400 cm.

Stand: 03/2021 Seite 16 von 28

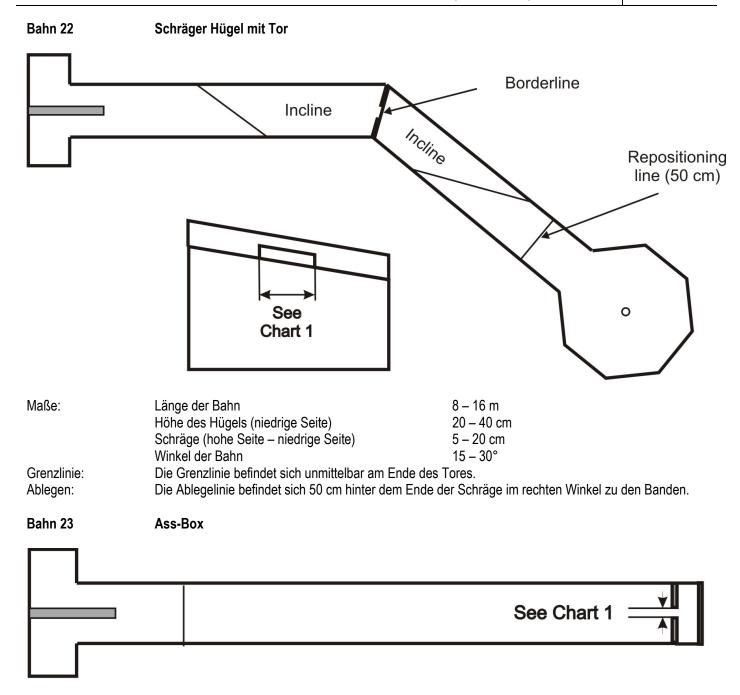

Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m Länge der Steigung min. 200 cm

Grenzlinie: Bahn ohne Grenzlinie

Ziel: Die Assbox hinter dem Hindernis ist das Ziel. Falls der Ball aus irgendeinem Grund die Box nicht erreicht

und darin bleibt (z. B. im Hindernis steckenbleibt), gilt das Ziel als nicht.

Stand: 03/2021 Seite 17 von 28

#### Bahn 24 Schwedischer Absatz


Alternative 1: Flache Bahn

Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Alternative 2: Bahn mit Plateau

Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt. Gibt es keinen flachen Teil vor der Steigung, befindet sich die Grenzlinie unmittelbar hinter dem Ende der Steigung am Beginn des Plateaus.

#### Alternative 1

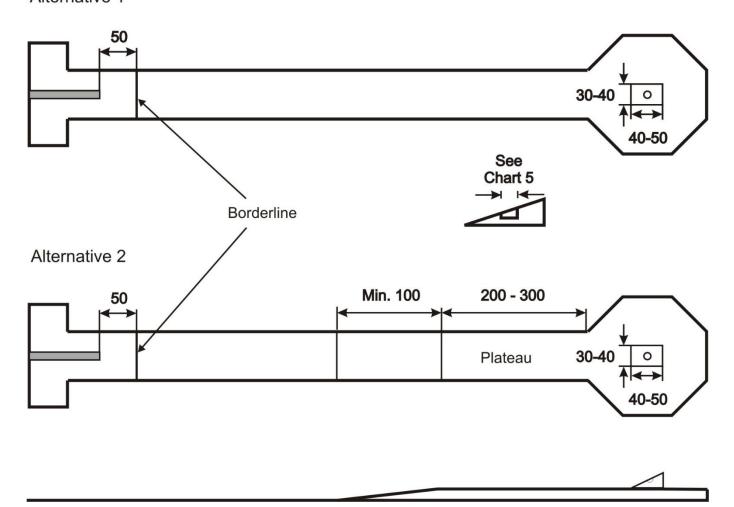

Maße: Länge der Bahn 7-12 m Höhe des Absatzes 10-20 cm

Das Zielloch muss sich in der Mitte des Zielfeldes befinden.


Ablegen: Kommt der Ball weniger als 20 cm von der Steigung des Absatzes entfernt (vor dem Absatz) zur Ruhe,

kann er parallel zur Bande bis zu 20 cm von der Steigung abgelegt werden.

Kommt der Ball weniger als 20 cm vom schwedischen Absatz entfernt (an den übrigen Seiten) zur Ruhe,

kann er rechtwinklig zum Absatz bis zu 20 cm abgelegt werden.

Stand: 03/2021 Seite 18 von 28

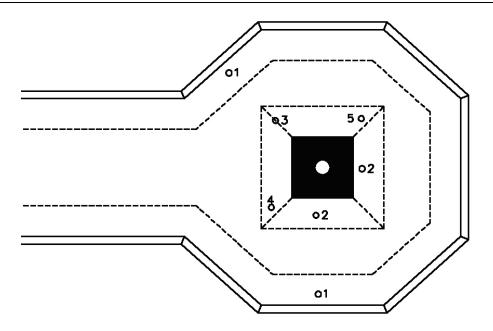

#### Beispiele:

Ball 1 kann im 90° Winkel zur Bande bis zur Ablegelinie abgelegt werden.


Ball 2 kann im 90° Winkel zum Hindernis bis zur Ablegelinie abgelegt werden.

Ball 3, der die diagonale Hilfslinie mit seinem Auflagepunkt berührt, kann bis zur Ecke der Ablegelinien abgelegt werden.

Ball 4 kann parallel zu den Seitenbanden bis zur Ablegelinie vor dem Absatz abgelegt werden.

Ball 5 kann parallel zur hinteren Bande bis zur Ablegelinie abgelegt werden.

#### Bahn 25 Kreuz

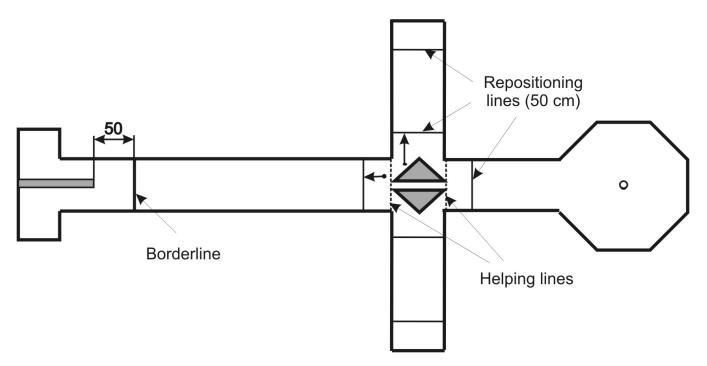

Maße: Länge der Bahn

8 – 13 m

Breite des mittleren Durchganges

siehe Tabelle 1

Abstand vom Ende der Seitenflügel bis zum Beginn des Zielfeldes

min. 100 cm

Länge der Seitenflügel

150 - 300 cm

Grenzlinie:

Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.


Ablegen:

Ablegelinien befinden sich 50 cm von den Ecken des Hindernisses in alle Richtungen (siehe Zeichnung). Hilfslinien befinden sich zwischen allen vier Ecken des Durchganges und der nächsten Ecke der Bande

sowie dem Ein- und Ausgang des Durchganges.

Stand: 03/2021 Seite 19 von 28

Kommt der Ball mit seinem Auflagepunkt innerhalb des Hindernisses oder auf der zweiten Hilfslinie zur Ruhe, kann er bis zu 50 cm vom Hindernis in Richtung Abschlagfeld abgelegt werden. Dies ist nicht zwingend, das Spiel kann auch ohne Ablegen von der Ruheposition innerhalb des Hindernisses fortgesetzt werden. Das Ablegen muss immer parallel zur Seitenbande erfolgen. Hat der Ball mit seinem Auflagepunkt die zweite Hilfslinie passiert, kann er bis zu 50 cm vom Hindernis in Richtung Zielfeld abgelegt werden.

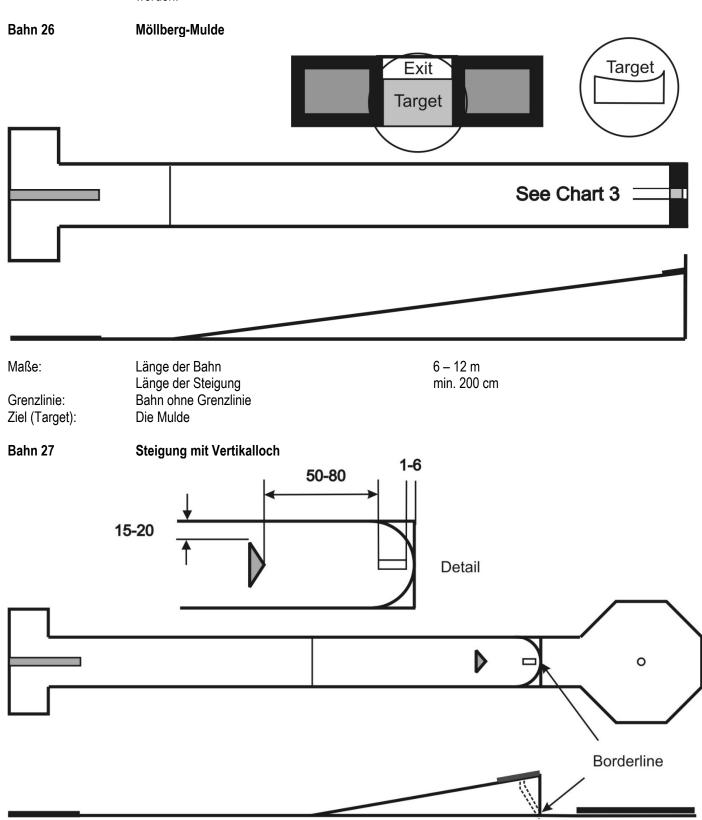


Maße:

Länge der Bahn Länge der Steigung Vertikalloch in der Steigung Hindernis vor dem Loch in der Steigung 6 – 12 m (ohne Zielfeld) min. 200 cm siehe Tabelle 3 siehe Zeichnung Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.

#### Bahn 28 Hufeisen

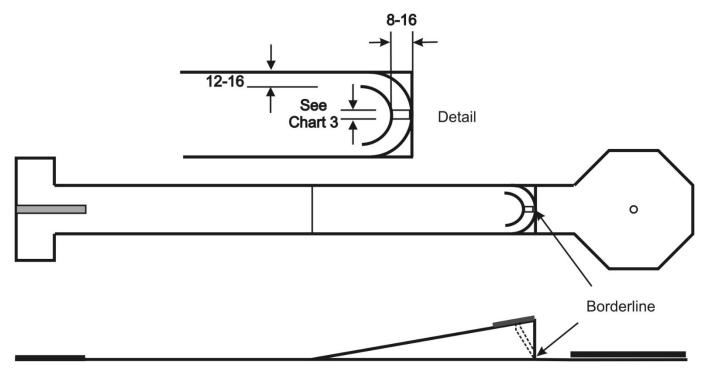

Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m (ohne Zielfeld)


Länge der Steigung min. 200 cm Abstand des Lochs im Hufeisen von hinterer Bande 0 – 8 cm

Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-

telbar hinter der Steigung.

Hindernis: Das Hufeisen kann auch 6 - 12 cm von der Seitenbande positioniert werden.

#### Bahn 29 Zwillingstore

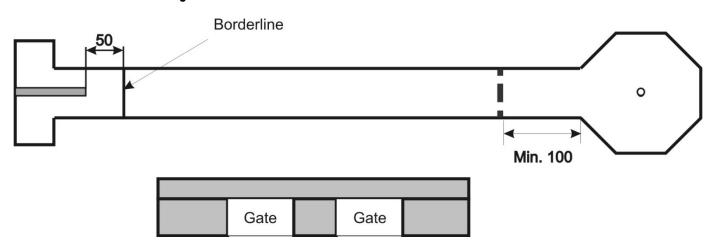

Maße: Länge der Bahn 7 – 15 m

 $\begin{array}{lll} \mbox{Abstand der Tore der Seitenbande} & 5-31 \mbox{ cm} \\ \mbox{Breite der Tore} & \mbox{siehe Tabelle 1} \\ \mbox{Geschlossener Bereich in der Mitte} & \mbox{min. 10 cm} \end{array}$ 


Beide Tore müssen die gleiche Größe haben.

Der Abstand vom Beginn der Bahn zum Beginn des Zielfeld ist 400 - 800 cm.

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Stand: 03/2021 Seite 21 von 28

Bahn 30 Stationäre Waage

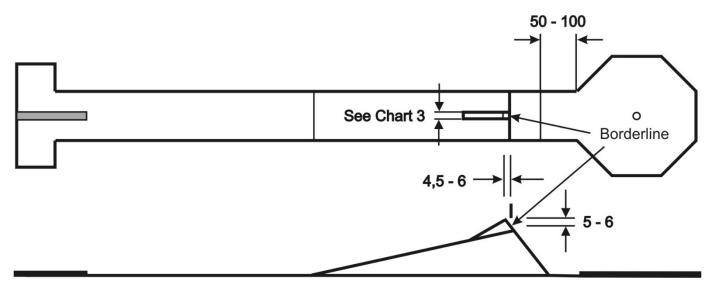

Maße: Länge der Bahn 6 – 12 m (ohne Zielfeld)

Länge der Steigung min. 200 cm

Höhe der Steigung 0 – 60 cm (0 cm bedeutet nur eine kleine


Rampe auf flacher Bahn)

Höhe der Rampe 5-20 cm

Grenzlinie: Bahnen ohne Zielfeld haben keine Grenzlinie. Bei Bahnen mit Zielfeld befindet sich die Grenzlinie unmit-


telbar am Ende des Hindernisses.

Bahn 31 Mittelzielfeld

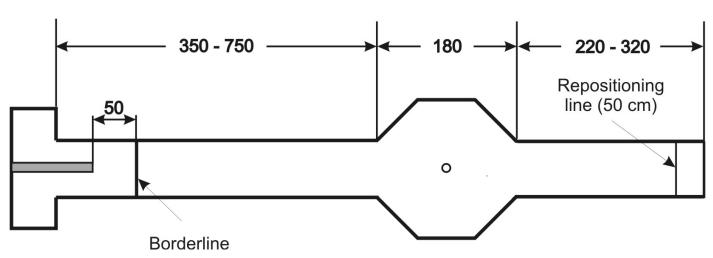

Maße: Länge der Bahn 8-13 m Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich 50 cm von der Abschlagplatte entfernt.

Stand: 03/2021 Seite 22 von 28

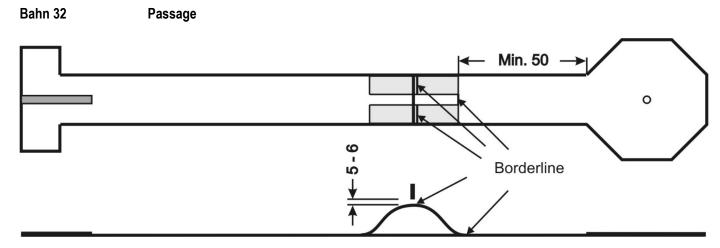

Maße:
Länge der Bahn
Höhe des Hügels
Länge des Hügels
Länge des Hügels
Breite der Passage

8 – 15 m
30 – 60 cm
100 – 200 cm
siehe Tabelle 1


Position des Hindernisses direkt auf dem Scheitelpunkt des Hügels

Höhe der Hindernislücke auf dem Hügel 5 – 6 cm

Grenzlinie: Die Grenzlinie befindet sich unmittelbar am Ende der Passage und auf beiden Seiten unmittelbar hinter

dem Scheitelpunkt des Hügels

Tabelle 1 Tore und ähnliche Hindernisse

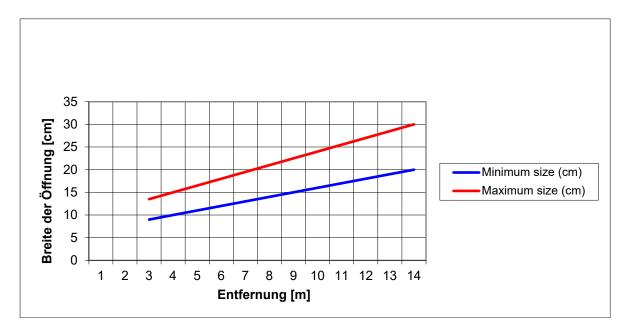

Die Entfernung bemisst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des Hindernisses.

Die Mindestentfernung zum Hindernis bei Bahnen mit einem Hindernis nach dieser Tabelle (1, 16, 18, 19, 22, 25, 29 und 32) beträgt 3 m.


Bei Bahnen mit mehreren Hindernissen ist bei der entsprechenden Bahn in den Normungsbestimmungen festgelegt, welches Hindernis für die Bemessung relevant ist.

Entfernung (m)	Minimale Größe (cm)	Maximale Größe (cm)
1		
2		
3	9,00	13,50
4	10,00	15,00
5	11,00	16,50
6	12,00	18,00
7	13,00	19,50

Stand: 03/2021 Seite 23 von 28

8	14,00	21,00
9	15,00	22,50
10	16,00	24,00
11	17,00	25,50
12	18,00	27,00
13	19,00	28,50
14	20,00	30,00

Tabelle 2 Seitentore

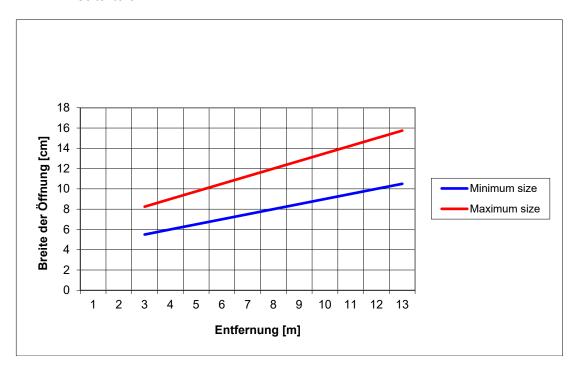


Die Entfernung bemisst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des Hindernisses. Die Mindestentfernung bis zum Hindernis beträgt 3 m.

Entfernung (m)	Minimale Größe (cm)	Maximale Größe (cm)
1		
2		
3	5,50	8,25
4	6,00	9,00
5	6,50	9,75
6	7,00	10,50
7	7,50	11,25
8	8,00	12,00
9	8,50	12,75
10	9,00	13,50
11	9,50	14,25
12	10,00	15,00
13	10,50	15,75

Stand: 03/2021 Seite 24 von 28

Tabelle 3 Örkelljunga, Möllberg-Mulde, Steigung mit Vertikalloch und Stationäre Waage

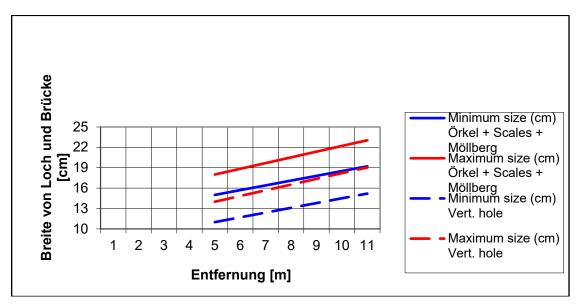


Die Entfernung bemisst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des Lochs/Schlitzes. Die Mindestentfernung zum Loch/Schlitz beträgt 5 m.

Breite des Lochs/Schlitzes und der Brücke

	Mınımale Breite (cm) Örkell +	Maximale Breite (cm) Örkell + Waage +	Minimale Breite	Maximale Breite
Entfernung (m)	Waage + Möllberg	Möllberg	(cm) Vertikalloch	(cm) Vertikalloch
1				
2				
3				
4				
5	15,00	18,00	11,00	14,00
6	15,70	18,84	11,70	14,84
7	16,40	19,68	12,40	15,68
8	17,10	20,52	13,10	16,52
9	17,80	21,36	13,80	17,36
10	18,50	22,20	14,50	18,20
11	19,20	23,04	15,20	19,04

Stand: 03/2021 Seite 25 von 28

Tabelle 3 Örkelljunga, Steigung mit Vertikalloch, Hufeisen

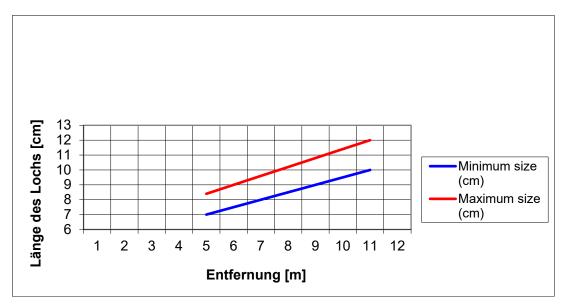


## Länge des Lochs/Schlitzes

Entfernung (m)	Minimale Länge (cm)	Maximale Länge (cm)
1		
2		
3		
4		
5	7,00	8,40
6	7,50	9,00
7	8,00	9,60
8	8,50	10,20
9	9,00	10,80
10	9,50	11,40
11	10,00	12,00

Stand: 03/2021 Seite 26 von 28

Tabelle 4 Steigung mit Mittelloch, Steigung mit Seitenloch, Mittelhügel

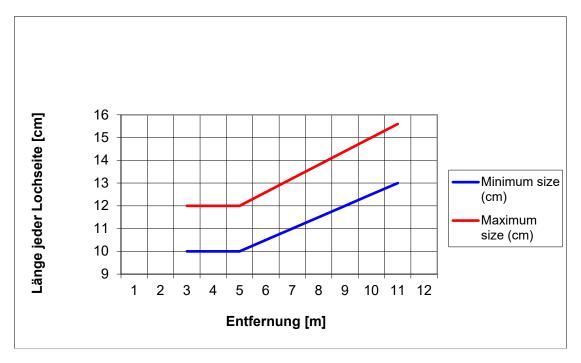

Die Entfernung bemisst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des Lochs. Jede Seite des Lochs muss die gleiche Länge haben.


Die Mindestentfernung zum Loch beträgt beim Mittelhügel 3 m.

Die Mindestentfernung zum Loch beträgt bei beiden Typen der Steigung mit Loch 5 m.

Entfernung (m)	Minimale Länge (cm)	Maximale Länge (cm)
1		
2		
3	10,00	12,00
4	10,00	12,00
5	10,00	12,00
6	10,50	12,60
7	11,00	13,20
8	11,50	13,80
9	12,00	14,40
10	12,50	15,00
11	13,00	15,60

Stand: 03/2021 Seite 27 von 28

Tabelle 5 Deutscher Absatz, Schwedischer Absatz

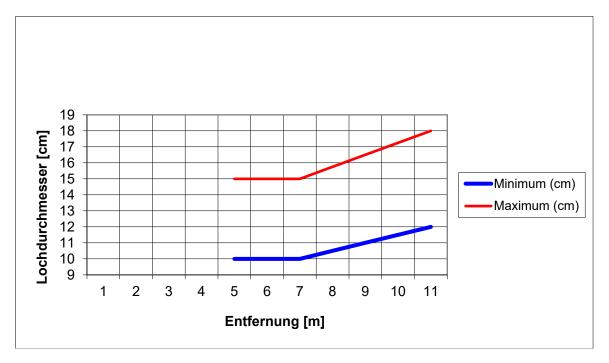

Die Entfernung bemisst sich vom vorderen Ende des Abschlagfeldes bis zum Beginn des Lochs.

Entfernung (m)	Minimum (cm)	Maximum (cm)
1		
2		
3		
4		
5	10,00	15,00
6	10,00	15,00
7	10,00	15,00
8	10,50	15,75
9	11,00	16,50
10	11,50	17,25
11	12,00	18,00

Stand: 03/2021 Seite 28 von 28